Panasonic

取扱説明書

アクティブ スピーカー システム

品番 **RP-SPF01**

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(☞5〜6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付　　上手に使って上手に節電

便利メモ　(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年　月　日	品番	RP-SPF01
販売店名	☎(　　)　−		

松下電器産業株式会社　ネットワーク事業グループ
〒571-8504　大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT8989-S　M0207TK1027

付属品の確認

まず最初に付属品を確かめてください。

□ACアダプター (RFX5727)..............1個

□ACアダプター用電源コード..............1本
(K2CA2DA00009)

□オーディオ コードセット..............1セット
- スピーカーコード(RFX8771)..............1本
(φ3.5 mmL型ステレオミニプラグ×2) 約1.5 m
- 入力コード(RFX8768)..............1本
(φ3.5 mmL型ステレオミニプラグー
φ3.5 mmステレオミニプラグ) 約0.9 m

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。
(　) 内は買い替え時の品番を表します。
品番は2007年2月現在のものです。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense　http://www.sense.panasonic.co.jp/

特　長

- 新開発のチタン振動板ユニットを採用した高音質φ30 mmフルレンジスピーカー
- アルミ筐体で密閉性の向上と共振を抑え、ボーカルを強調した聞きやすい音を実現
- 左右に2ユニットのフルレンジスピーカーを搭載し、5 W＋5 W出力のアクティブタイプスピーカー
- 低ノイズで電力効率に優れたデジタルアンプを採用
- アルミを使用したシンプルで重量感のあるフォルム
- 音量つまみの内側に緑色ランプを配置し、アルミの鏡面反射を利用したスマートなデザイン

各部のなまえ

左スピーカー
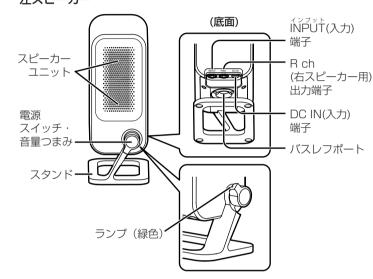
右スピーカー
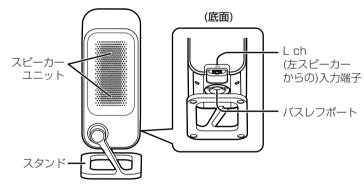
防磁設計について
- 本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム<防磁設計(JEITA)>*ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15 分〜30 分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- テレビの種類や画面の大きさによっては、画面へ影響する場合があります。テレビから離してご使用ください。

※「防磁設計(JEITA)」とは社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

接続する

❶ 付属のオーディオ コードセットを接続する

再生機器へ接続します。(☞4ページ「使いかた」手順❶)
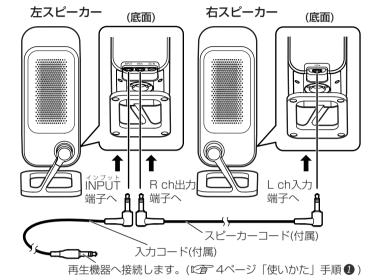
❷ 付属のACアダプターを接続する

左スピーカー　(底面)
家庭用コンセント AC 100 V
ACアダプター(付属)
DC IN端子へ
電源コード(付属)

お願い
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- 必ず付属のAC アダプターをご使用ください。
- 長時間使用しないときは、節電のためにAC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。接続したままの状態では、スピーカーの電源スイッチが「切」でも約0.1 Wの電力を消費しています。

使用上のお願い

- このスピーカーシステムは、ステレオタイプの機器用です。
接続する機器により、下記の延長コードやプラグアダプターをご使用ください。
  - **テレビなどの映像機器で付属のコードが短い場合:**
  ステレオミニ延長コード(3 m)(別売 RP-CA45A)
  - **モノラル機器の場合:**
  ステレオ・モノラルミニ変換プラグアダプター(別売 RP-PA88A)
  L側とR側に同一の音が出ます。
- バスレフポートに物を入れないでください。故障の原因になります。
- プラグの汚れにより、音とびや雑音が入る場合があります。その場合は、プラグやプラグアダプターを柔らかい乾いた布でふいてください。
- 雨や水などの液体に濡らさないでください。故障の原因になります。

使いかた

入力コードのプラグを接続する前に
- 付属のACアダプターを接続していないと使用できません。(☞3ページ「接続する」手順❷)
- 本機と接続機器の電源を切ってください。

❶ 入力コード(付属)のプラグを再生機器に接続する

再生機器のヘッドホンジャックに差し込みます。
- プラグタイプ: φ3.5 mmステレオミニ

❷ 再生機器の電源を入れ、音量を調節する

再生機器の音をひずまない範囲で調節してください。

❸ 左スピーカーの電源スイッチ・音量つまみを回し、音量を調節する

- 電源が入り、ランプ(緑色)が点灯します。
- 再生機器の出力が大きい場合(AUX出力端子に接続時など)、音量つまみを最小にしてもスピーカーから音が聞こえます。

お願い
音がひずんだら、本機および再生機器の音量を下げ、ひずまないようにしてください。音がひずんだ状態で使用を続けると、故障の原因になります。

使用後は
電源スイッチ・音量つまみを左に回し切る
- 電源が切れ、ランプが消灯します。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

主な仕様

●アクティブ スピーカー

使用スピーカー	: 直径30 mmフルレンジチタン振動板ユニットタイプ×2/ch
スピーカーインピーダンス	: 8 Ω
再生周波数帯域	: 80 Hz〜50 kHz(−16 dB)
電　源	: DC 9 V(付属のACアダプターを使用)
最大出力	: 5 W+5 W(10 %T.H.D 1 kHz) デジタルアンプ仕様
寸法(幅×高さ×奥行)	: 62 mm×160 mm×96 mm
質量　L ch	: 約700 g
R ch	: 約670 g

●プラグ・コード

入力コード	: 約0.9 m(φ3.5 mmステレオミニプラグ − φ3.5 mmL型ステレオミニプラグ)
スピーカーコード	: 約1.5 m(φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ×2)

●AC アダプター

定格入力	: AC 100 V、50/60 Hz
定格出力	: DC 9 V、2 A
入力容量	: 43 VA

スピーカーの電源スイッチ「切」時のAC アダプター消費電力:約0.1 W

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

安全上のご注意　（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

表示	内容
警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

絵表示	内容
⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

分解、改造をしない

分解禁止

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない

接触禁止

感電の原因になります。

⚠注意

異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60 ℃以上）になります。本機やAC アダプター、電源コードなどを絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

不安定な場所に設置しない

- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 壁や天井に取り付けない
- 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

保証とアフターサービス　（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このアクティブ スピーカー システムの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	アクティブ スピーカー システム	お買い上げ日	年　月　日
品番	RP-SPF01	故障の状況	できるだけ具体的に

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.jp/support/

修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック　修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）　**0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話　フリーダイヤル　**0120-878-365**（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は…　**06-6907-1187**
FAX　フリーダイヤル　**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック　修理ご相談窓口

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌　札幌市厚別区厚別南2丁目17-7　☎(011)894-1251	帯広　帯広市西20条北2丁目23-3　☎(0155)33-8477	函館　函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）　☎(0138)48-6631
旭川　旭川市2条通16丁目1166　☎(0166)22-3011		

東北地区

青森　青森市大字浜田字豊田364　☎(017)775-0326	岩手　盛岡市厨川5丁目1-43　☎(019)645-6130	山形　山形市平清水1丁目1-75　☎(023)641-8100
秋田　秋田市東通り2丁目1-7　☎(018)831-7833	宮城　仙台市宮城野区扇町7-4-18　☎(022)387-1117	福島　郡山市亀田1丁目51-15　☎(024)991-9308

首都圏地区

栃木　宇都宮市上戸祭3丁目3-19　☎(028)689-2555	埼玉　桶川市赤堀2丁目4-2　☎(048)728-8960	山梨　甲府市宝1丁目4-13　☎(055)222-5171
群馬　前橋市箱田町325-1　☎(027)254-2075	千葉　千葉市中央区末広5丁目9-5　☎(043)208-6034	神奈川　横浜市港南区日野5丁目3-16　☎(045)847-9720
茨城　つくば市筑穂3丁目15-3　☎(029)864-8756	東京　東京都世田谷区宮坂2丁目26-17　☎(03)5477-9780	新潟　新潟市東明1丁目8-14　☎(025)286-0171

中部地区

石川　金沢市横川3丁目20　☎(076)280-6608	長野　松本市寿北7丁目3-11　☎(0263)86-9209	岐阜　岐阜市中鶉4丁目42　☎(058)278-6720
富山　富山市根塚町1丁目1-4　☎(076)424-2549	静岡　静岡市葵区千代田7丁目7-5　☎(054)287-9000	高山　高山市花岡町3丁目82　☎(0577)33-0613
福井　福井市問屋町2丁目14　☎(0776)25-5001	愛知　名古屋市瑞穂区塩入町8-10　☎(052)819-0225	三重　津市久居野村町字山神421　☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀　栗東市霊仙寺1丁目1-48　☎(077)582-5021	大阪　大阪市北区本庄西1丁目1-7　☎(06)6359-6225	和歌山　和歌山市中島499-1　☎(073)475-2984
京都　京都市伏見区竹田中川原町71-4　☎(075)646-2123	奈良　大和郡山市筒井町800番地　☎(0743)59-2770	兵庫　神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4　☎(078)796-3140

中国地区

鳥取　鳥取市安長295-1　☎(0857)26-9695	出雲　出雲市渡橋町416　☎(0853)21-3133	広島　広島市西区南観音8丁目13-20　☎(082)295-5011
米子　米子市米原4丁目2-33　☎(0859)34-2129	浜田　浜田市下府町327-93　☎(0855)22-6629	山口　山口市小郡下郷220-1　☎(083)973-2720
松江　松江市平成町182番地14　☎(0852)23-1128	岡山　岡山市田中138-110　☎(086)242-6236	

四国地区

香川　高松市勅使町152-2　☎(087)868-6388	高知　高知市仲田町2-16　☎(088)834-3142	愛媛　愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1　☎(089)905-7544
徳島　徳島市沖浜2丁目36　☎(088)624-0253		

九州地区

福岡　春日市春日公園3丁目48　☎(092)593-9036	大分　大分市萩原4丁目8-35　☎(097)556-3815	天草　本渡市港町18-11　☎(0969)22-3125
佐賀　佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044　☎(0952)26-9151	宮崎　宮崎市本郷北方字草葉2099-2　☎(0985)63-1213	鹿児島　鹿児島市与次郎1丁目5-33　☎(099)250-5657
長崎　長崎市東町1949-1　☎(095)830-1658	熊本　熊本市健軍本町12-3　☎(096)367-6067	大島　名瀬市長浜町10-1　☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄　浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。